


เหล็กเสริมแบบริเออร์สำเร็จรูป (BARRIER)


หนึ่งในผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้นตัดและดัดสำเร็จรูป
จากทาทา ทิสคอน

CUT &
BEND


งานเหล็กเสริมแบบริเออร์ โดยเฉพาะงานหล่อในที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรแรงงานและเวลาในการเตรียมเหล็กมาก เพื่อให้งานก่อสร้างสะดวกและลดเวลาการทำงานหน้างาน เหล็กเสริมแบบริเออร์คอนกรีตกรรมสำเร็จรูป ทาทา ทิสคอน จึงเป็นอีกทางเลือกในการช่วยลดต้นทุน แรงงานและเวลาในการทำงานออกแบบให้ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก ขนาดมาตรฐานตามแบบก่อสร้างกรมทางหลวง

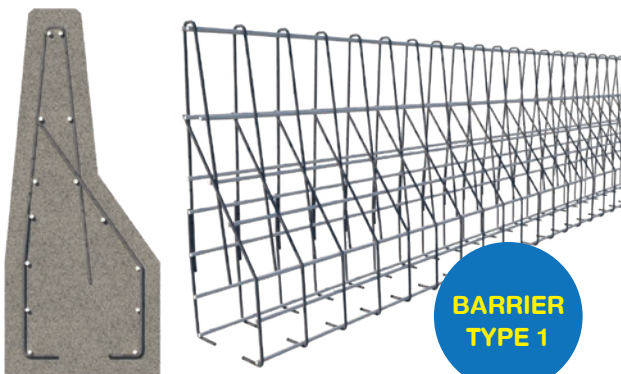

BARRIER
TYPE 1

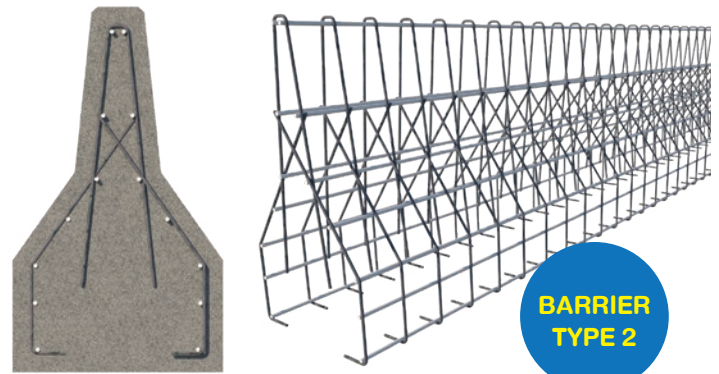

BARRIER
TYPE 2

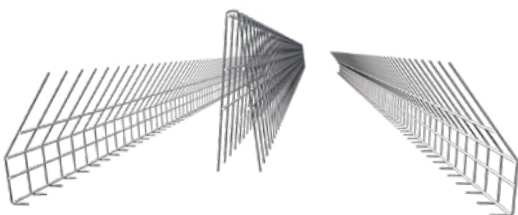

ชิ้นงานประกอบด้วย 3 ส่วน
เพื่อง่ายต่อการขนส่งและการใช้งาน



- ✓ ผลิตจากเหล็ก มอก. Non T ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
- ✓ รูปแบบเป็นไปตามแบบกรมทางหลวง TYPE1 และ TYPE2
- ✓ ชิ้นงานผูกสำเร็จแข็งแรง ติดตั้งง่าย สะดวก งานเสร็จไว

วิธีการผลิตเบรื่ออร์แบบเดิม และแบบใหม่




แบบเดิม

แบบใหม่



เตรียมพื้นที่

1

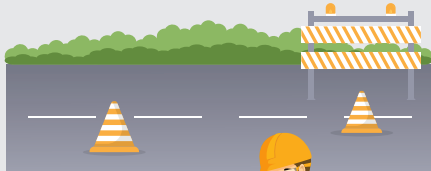

ตัดดัดเหล็ก

2




ผูกประกอบเหล็ก
ที่จะขึ้น

3




เข้าแบบ
เทคอนกรีต

4




เตรียมพื้นที่

1

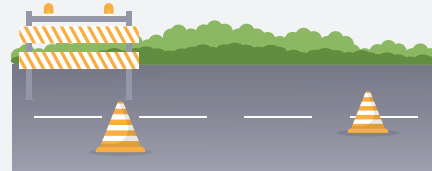


ติดตั้ง
เหล็กเส้นสำเร็จรูป

2

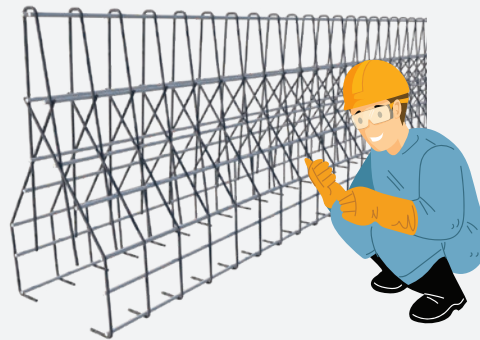

เข้าแบบ
เทคอนกรีต

3

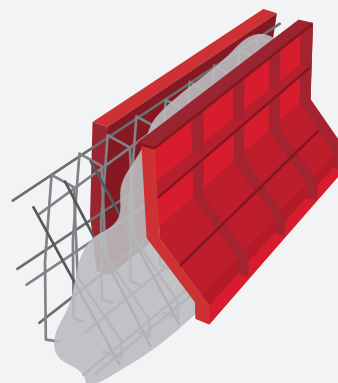

- ✗ ขนาดไม่สม่ำเสมอ ระยะหุ้มคอนกรีตไม่ได้ระยะ
- ✗ มีรูปแบบการดัดที่ซับซ้อน
- ✗ เสียเวลาและแรงงานจำนวนมากโดยไม่จำเป็น

- ✓ งานเสร็จไว
- ✓ ไม่กระทบต้นทุนก่อสร้าง
- ✓ ลดเศษเหล็กเหลือทิ้ง
- ✓ ลดขั้นตอนการตัดดัดเหล็ก